



KRYO 65 OD EVO



for more information/User Manual

für zusätzliche Informationen/Bedienungsanleitung

Informations supplémentaires/Mode d'emploi

per maggiori informazioni/Manuale d'uso

para informaciones adicionales/Manual de instrucciones

para informações adicionais/Manual de utilizador

www.ranciliogroup.com

Installation Manual (read first)

Installationsanleitung (zuerst lesen)

Instructions d'installation (à lire d'abord)

Istruzioni per l'installazione (leggere per prime)

Instrucciones de instalación (leer primero)

Instruções de instalação (ler primeiro)

ENGLISH

Safety instructions	3
Drawings	11
1. INSTALLATION	12
2. FIRST START-UP.....	12
3. MAINTENANCE	12

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	4
Zeichnungen.....	11
1. INSTALLATION	13
2. INBETRIEBAHME.....	13
3. REINIGUNG UND PFLEGE	13

FRANCAIS

Consignes de sécurité.....	5
Dessins	11
1. INSTALLATION.....	14
2. MISE EN SERVICE	14
3. ENTRETIEN.....	14

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza.....	6
Schemi.....	11
1. INSTALLAZIONE	15
2. MESSA IN SERVIZIO	15
3. MANUTENZIONE	15

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad.....	7
Figuras.....	11
1. INSTALACIÓN	16
2. PUESTA EN MARCHA	16
3. MANTENIMIENTO.....	16

PORUGUES

Instruções de segurança	8
Desenhos	11
1. INSTALAÇÃO.....	17
2. COLOCAR EM FUNCIONAMENTO.....	17
3. MANUTENÇÃO.....	17

ENGLISH

Safety instructions

- *The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.*
- *Children should not play with the machine, whether they are supervised or unsupervised.*
- *Do not leave the packing elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, cardboard, etc.) within the reach of children, as these elements are potential sources of danger.*
- *Do not place heavy items on the packaging. Do not stack more than three items of the same kind.*
- *Do not obstruct the suction and dispersion grilles. Do not cover with cloths, etc.*
- *If the machine freezes, leave the machine in a place with a minimum temperature of 20°C for at least 20 minutes before switching it on.*
- *Keep the packed machine in a dry place, not exposed to environmental elements and in conditions in which the temperature does not go below 5°C.*
- *Never put any vessels filled with liquid on top of the machine.*
- *Improper installation and use can cause damage to people, animals and things for which the manufacturer cannot be considered responsible.*
- *Install the machine on a water repellent surface (laminate, steel, ceramic, etc.) away from heat sources (oven, cooking stove, fireplace, etc.) and in conditions in which the temperature may not go below 5°C. KEEP WARM. Place on even surface.*
- *Do not leave the machine exposed to environmental elements or place them in damp rooms such as bathrooms.*
- *Switch off the appliance and disconnect from power supply before changing accessories or approaching parts that move in use.*
- *Only use original spare parts in order to avoid compromising the safety and proper functioning of the machine.*
- *In an emergency, such as fire, unusual noise, overheating, etc., take immediate action, disconnect the power.*
- *When in doubt, request a detailed diagram of the supplied power from a qualified electrician.*
- *Adaptors, multiple sockets and/or extensions must not be used.*
- *Before connecting the equipment, check if the data on the machine corresponds to your electrical power supply.*
- *The power supply must be provided with the following safety devices: efficient grounding connection; section of conductors suitable for absorption capacity; efficient grounding leakage protection circuit breaker.*
- *If the power supply cable to the machine is damaged it must be replaced by the manufacturer or his service personnel or an authorized electrician in order to prevent any risks.*
- *The machine has to be connected to the fixed installation using a UL listed grounding type plug of proper rating. Plug shall be selected and installed only by qualified personnel. (For US and Canada only).*
- *Installation and first start up must only be carried out by a trained service technician with due regard to all local installation regulations.*
- *Leave enough free space around the machine to facilitate its use and the performance of any maintenance operations.*
- *The machine must not be set up in areas where water tubes or high-pressure cleaners are in use!*
- *A qualified electrician must make all electrical connections.*
- *A power switch (mains switch) and / or an electrical socket must be connected, and readily accessible, near the machine.*
- *The power switch must isolate the machine completely from the power supply. The gap between the contacts must be at least 3mm.*

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden bei der Nutzung angeleitet oder beaufsichtigt.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit der Maschine spielen.
- Verpackungselemente (Plastiksäcke, Schaumstoffe, Nagel, Kartons, usw.) dürfen Kindern nicht zugänglich gemacht werden, da sie eine potentielle Gefahrenquelle darstellen.
- Es dürfen nicht mehr als drei verpackte Maschinen desselben Typs aufeinander gestapelt und keine schweren Gegenstände auf den Kisten gelagert werden.
- Lüftungsgitter nicht verstopfen. Nicht mit Tüchern abdecken.
- Sollte die Maschine gefrieren, lassen Sie die Maschine an einem Ort mit einer Temperatur von nicht unter 20°C mindestens 20 Minuten vor dem Einschalten stehen.
- Die verpackte Maschine muss an einem trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Ort gelagert werden. Die Umgebungstemperatur darf nicht unter 5 °C fallen.
- Nie mit Flüssigkeiten gefüllte Gefäße auf das Gerät stellen.
- Unsachgemäße Installation und Benutzung kann zu Personen-, Tier- und Sachschäden führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden kann.
- Maschine auf einer wasserabweisenden Oberfläche (Laminat, Stahl, Keramik, usw.) installieren. Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Ofen, Herd, Kamin, usw.) aufstellen. Die Umgebungstemperatur darf nicht unter 5 °C fallen. MASCHINE VOR FROST SCHUTZEN! Die Oberfläche muss eben sein.
- Maschine keinen Witterungseinflüssen aussetzen und nicht in feuchten Räumen wie Badezimmern installieren.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen es

von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehör austauschen oder sich Teilen nähern, die sich im Betrieb bewegen.

- Nur original Ersatzteile vom Hersteller verwenden, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Im Notfall, z.B. Feuer, merkwürdigen Geräuschen oder Überhitzung, sofort den Netzstecker ziehen.
- Im Zweifelsfall die elektrische Anlage von einem Fachmann überprüfen lassen.
- Die Verwendung von Adapters, Mehrfachsteckdosen und / oder Verlängerungskabeln ist nicht erlaubt.
- Vor dem Anschluss der Maschine überprüfen, ob die auf dem Schild angegebenen Daten mit denen des Installationsorts übereinstimmen.
- Die elektrische Netzzversorgung muss den Sicherheitsvorschriften entsprechen und folgende Schutzeinrichtungen enthalten: Schutzerdung; ein dem Leistungsbedarf angemessenen Kabeldurchmesser; Leitungsschutzschalter.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, durch seinen technischen Service oder von einer Fachperson ersetzt werden, um jegliche Risiken zu vermeiden.
- Die Maschine darf nur unter Verwendung eines geerdeten UL-Steckers in der richtigen Dimension an die Festinstallation angeschlossen werden. Der Stecker darf nur von qualifiziertem Personal ausgewählt und installiert werden. (nur für USA und Kanada).
- Installation und Inbetriebnahme dürfen ausschließlich von einem ausgebildeten Servicetechniker unter Berücksichtigung aller lokalen Installationsvorschriften durchgeführt werden.
- Zur einfacheren Bedienung und für Wartungsarbeiten genügend Freiraum um die Maschine lassen.
- Die Maschine darf nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen mit Wasserschlauch oder Hochdruckreinigern gearbeitet wird!
- Der Elektroanschluss muss von einem zugelassenen Elektro-Installateur vorgenommen werden.

- Ein elektrischer Schalter (Netzschalter) und / oder ein Netzstecker muss leicht zugänglich installationsseitig vorgeschaltet werden.
- Der elektrische Hauptschalter muss die Maschine wirksam und allpolig vom Elektronetz trennen. Die Kontaktöffnung muss dabei mindestens 3mm betragen.

FRANCAIS

Consignes de sécurité

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenir le matériel d'emballage (sacs en plastique, polystyrène expansé, clous, cartons, etc.) hors de portée des enfants car il constitue une source potentielle de danger.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'emballage. Ne pas empiler plus de trois articles de même nature.
- Ne pas obstruer les grilles d'aspiration et de dispersion. Ne pas recouvrir avec des chiffons, etc.
- Si la machine gelé, laisser la machine dans un lieu avec une température égale ou supérieure à 20 °C pendant au moins 20 minutes avant de l'utiliser.
- Stocker la machine emballée dans un endroit sec, non exposé aux intempéries et où la température ne descend pas au-dessous de 5°C.
- Ne jamais placer de récipients remplis de liquide sur la machine.
- L'installation et l'utilisation non conforme dans les règles peut blesser des personnes et animaux et endommager des biens. Dans ce cas, le fabricant décline toute responsabilité.
- Installer la machine sur une surface hydrophobe (lamine, acier, céramique, etc.) à l'écart des sources de chaleur (four, plan de cuisson, cheminée, etc.) et où la température

ne descend pas au-dessous de 5°C. LA MACHINE CRAINT LE GEL. La surface doit être plane.

- Ne pas exposer la machine aux intempéries ou la placer dans une pièce humide comme la salle de bains.
- Éteindre l'appareil et le débrancher avant de remplacer des accessoires ou d'approcher de pièces qui sont mobiles lorsqu'elles sont utilisées.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine afin de ne pas compromettre la sécurité et le bon fonctionnement de la machine.
- En cas d'urgence, comme un incendie, bruit inhabituel, surchauffe, etc., réagir immédiatement en coupant le courant.
- En cas de doute, se procurer un schéma électrique détaillé auprès d'un électricien qualifié.
- L'utilisation d'adaptateurs, multiprises et/ou rallonges est interdite.
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que les caractéristiques de la machine correspondent à celles du réseau électrique.
- L'alimentation électrique doit comporter les dispositifs de sécurité suivants: mise à la terre efficace, section des conducteurs adaptée aux puissances, coupe-circuit de protection efficace en cas de fuite de terre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service technique ou par une personne présentant une qualification équivalente pour prévenir tout risque.
- La machine doit être raccordée à l'installation fixe à l'aide d'une fiche UL mise à la terre uniquement et présentant les bonnes caractéristiques. La fiche doit être sélectionnée et installée exclusivement par des personnes qualifiées (uniquement pour les Etats-Unis et le Canada).
- L'installation et la mise en service initiale de la machine doivent être exécutée par un technicien spécialisé RANCILIO, en accord avec toute législation en matière valable au lieu d'installation.
- Laisser suffisamment d'espace libre autour de la machine pour faciliter son utilisation

- et l'exécution de toute opération de maintenance.*
- *La machine ne doit pas être installée dans des locaux où l'on travaille au jet d'eau ou à la vapeur sous pression!*
- *Le branchement de la machine au réseau électrique doit être effectué par un électricien qualifié et agréé.*
- *Il incombe au propriétaire de la machine de faire installer un interrupteur électrique (interrupteur réseau) et / ou une prise fixe facilement accessible.*
- *L'interrupteur doit séparer avec efficacité la machine du réseau sur tous les pôles. L'ouverture du contact doit être d'au moins 3 mm.*

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza

- *L'apparecchio non deve essere usato da bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o privi di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, salvo che non siano sorvegliati o che non siano stati opportunamente istruiti.*
- *Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.*
- *Gli elementi d'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, cartoni, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.*
- *Evitare di sovrapporre all'imballo colli pesanti di altro genere. Non impilare più di tre pezzi dello stesso tipo.*
- *Non ostruire le griglie di aspirazione o di dissipazione. Non coprire con panni o altro.*
- *In caso di congelamento, lasciare la macchina in un luogo con temperatura minima di 20°C per almeno 20 minuti prima di accenderla.*
- *La macchina imballata va immagazzinata in un luogo riparato dalle intemperie, asciutto e privo di umidità. La temperatura non deve essere inferiore a +5°C.*
- *Non appoggiare contenitori di liquidi sulla macchina.*
- *Installazione e l'utilizzo non corretto può causare danni a persone, animali e cose per i quali il costruttore non può considerarsi responsabile.*
- *Posizionare la macchina su un piano idrorepellente (laminato, acciaio, ceramica, ecc.) lontano da sorgenti di calore (forni, fornelli, camini, ecc.) e in ambienti dove la temperatura non scenda sotto i 5°C. TEME IL GELO. Posizionare la macchina in piano.*
- *Non esporre la macchina ad intemperie né installarla in ambienti ad elevata umidità come locali da bagno.*
- *Spegnere la macchina e scollarla dalla rete prima di cambiare accessori o avvicinarsi a parti in movimento durante l'uso normale.*
- *Utilizzare solo accessori e ricambi autorizzati dal produttore per evitare di compromettere la sicurezza ed il corretto funzionamento della macchina.*
- *In caso di emergenza, come principio d'incendio, rumorosità anomala, surriscaldamento, ecc., intervenire immediatamente staccando l'alimentazione elettrica.*
- *In caso di dubbio o di incertezza far controllare da personale qualificato l'impianto di alimentazione elettrica.*
- *È vietato l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.*
- *Prima di collegare la macchina accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.*
- *L'impianto di alimentazione elettrica deve essere provvisto dei seguenti dispositivi di sicurezza: efficace messa a terra; sezione dei conduttori adatta alla potenza assorbita; dispositivo salvavita efficiente.*
- *Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o da una persona qualificata, in modo da prevenire ogni rischio.*
- *La macchina deve essere connessa alla rete usando una spina con contatto di terra approvata UL di portata adeguata. La spina deve essere scelta e installata solo da personale qualificato. (Solo per USA e Canada)*

- *Installazione e primo avvio devono essere effettuati da un tecnico addestrato in completa osservanza delle regole di installazione locali.*
- *Lasciare degli spazi liberi attorno alla macchina al fine di agevolare l'uso e le operazioni di manutenzione.*
- *Non installare la macchina in luoghi dove vengono usati getti d'acqua o macchine pulitrici ad alta pressione*
- *Le operazioni di allacciamento devono essere eseguite da personale qualificato.*
- *L'interruttore automatico differenziale o, nel caso di macchine dotate di cavo con spina, la presa di corrente deve essere situato in prossimità della macchina, in posizione facilmente accessibile.*
- *Predisporre a monte del cavo di alimentazione un interruttore automatico differenziale. I contatti devono avere una apertura di almeno 3 mm.*

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad

- *El aparato no deberá ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, salvo que a estas se les supervise o instruya.*
- *Los niños no deberán jugar jamás con la máquina, ni vigilados ni sin vigilar.*
- *No deje ninguno de los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, cartón, etc.) al alcance de los niños, ya que son potenciales fuentes de peligro.*
- *No coloque objetos pesados sobre el embalaje. No apile más de tres objetos del mismo tipo.*
- *No obstruya las rejillas de aspiración y de dispersión. No cubra con trapos, etc.*
- *En caso de congelación, deje la máquina en un lugar con una temperatura mínima de 20 °C, por lo menos 20 minutos, antes de conectarla.*
- *Mantener la máquina empaquetada en un lugar seco, no expuesto a elementos medioambientales y en condiciones en las*

- cuales la temperatura no descienda a menos de 5°C.*
- *No colocar ningún recipiente con líquido encima de la máquina.*
- *No se considerará responsable al fabricante por una instalación y utilización incorrecta que pueda causar daños a personas, animales u objetos.*
- *Instalar la máquina sobre una superficie impermeable (de laminado, acero, cerámica, etc.) lejos de fuentes de calor (horno, cocina eléctrica, chimenea, etc.) y en condiciones en las que la temperatura no pueda descender a menos de 5°C. MANTENERLA CALIENTE. Colocarla sobre una superficie plana.*
- *No deje la máquina expuesta a elementos medioambientales ni la coloque en habitaciones húmedas, como cuartos de baño.*
- *Apagar el aparato y desconectar de la red antes de sustituir accesorios o de acercarse a piezas que se mueven durante el funcionamiento.*
- *Utilizar solo repuestos originales para evitar poner en peligro la seguridad y el adecuado funcionamiento de la máquina.*
- *En caso de emergencia como un incendio, ruidos extraños, recalentamiento, etc., tome medidas de inmediato, desconecte de la red.*
- *En caso de duda, solicite a un electricista cualificado un diagrama detallado de la energía eléctrica suministrada.*
- *Está prohibido utilizar adaptadores, enchufes múltiples y / o cables de prolongación.*
- *Antes de conectar la unidad, compruebe si los datos de la máquina corresponden con los de su suministro de energía eléctrica.*
- *El suministro de energía eléctrica deberá estar provisto de los siguientes dispositivos de seguridad: una conexión a tierra eficaz; un diámetro de los cables adecuado a la potencia; un interruptor de protección eficaz en caso de fuga a tierra.*
- *Si los cables de alimentación eléctrica a la máquina están estropeados, el fabricante o su personal de servicio técnico o un electricista autorizado tendrá que sustituirlos para evitar cualquier riesgo.*

- La máquina tiene que estar conectada a una instalación fija utilizando un enchufe UL con toma a tierra que presente las características adecuadas. El enchufe será seleccionado e instalado solo por personal cualificado. (Solo para EE.UU. y Canadá).
- La instalación y puesta en marcha solo deberán ser realizadas por un técnico de servicio, formado especialmente, observando debidamente las normas de instalación locales.
- Dejar suficiente espacio libre alrededor de la máquina para facilitar su uso y la ejecución de cualquier operación de mantenimiento.
- !No se debe instalar la máquina en recintos donde se utilicen mangueras de agua o aparatos de limpieza de alta presión!
- Un electricista cualificado deberá realizar todas las conexiones eléctricas
- Un interruptor eléctrico (interruptor de red) y / o un enchufe deberá estar conectado, y ser de acceso fácil, cerca de la máquina.
- El interruptor eléctrico deberá aislar la máquina de la alimentación de la red completamente. La distancia entre los contactos tiene que ser de 3 mm, como mínimo.
- Não obstruir as grelhas de sucção e de dispersão. Não cobrir com panos, etc.
- Se congelar, deixar a máquina num local a uma temperatura mínima de 20°C durante pelo menos 20 minutos antes de a ligar.
- Manter a máquina embalada num local seco, não exposto a elementos ambientais e em condições de temperatura não inferior a 5°C.
- Nunca colocar recipientes com líquidos sobre a máquina.
- Uma instalação incorreta eo uso pode provocar danos a pessoas, animais e objectos, pelos quais o fabricante não poderá ser responsabilizado.
- Instalar a máquina sobre uma superfície repelente de água (laminado, aço, cerâmica, etc.), afastada de fontes de calor (forno, fogão, lareira, etc.) e em condições de temperatura não inferior a 5°C. MANTER QUENTE. Colocar sobre uma superfície plana.
- Não deixar a máquina exposta aos elementos ambientais, nem colocá-la em locais húmidos, tais como casas de banho.
- Desligar o equipamento e a alimentação de corrente antes de alterar os acessórios ou aproximar-se de partes que se movam durante a utilização.
- Utilizar somente peças de substituição originais para evitar comprometer a segurança e o funcionamento correcto da máquina.
- Numa emergência, tal como um incêndio, ruído estranho, sobreaquecimento, etc., actuar imediatamente, desligando a corrente.
- Quando tiver alguma dúvida, solicitar um esquema detalhado junto de um electricista qualificado.
- Não é possível utilizar adaptadores, tomadas múltiplas e / ou extensões.
- Antes de ligar o equipamento, verificar se os dados na máquina correspondem ao seu fornecimento de energia eléctrica.
- O fornecimento de energia tem de ser assegurado com os seguintes dispositivos de segurança: ligação à terra eficiente; secção

PORTRUGUÊS

Instruções de segurança

- O equipamento não deve ser utilizado por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, excepto se tiverem supervisão ou recebido formação.
- As crianças não devem brincar com a máquina, com ou sem supervisão.
- Não deixar os elementos da embalagem (sacos de plástico, esferovite, pregos, cartões, etc.) ao alcance de crianças, uma vez que estes elementos constituem uma potencial fonte de perigo.
- Não colocar objectos pesados sobre a embalagem. Não empilhar mais de três artigos do mesmo tipo.

de condutores adequados à capacidade de absorção; disjuntor com ligação à terra.

- *Se os cabos de alimentação eléctrica da máquina estiverem danificados terão de ser substituídos pelo fabricante, pelo seu pessoal da assistência ou por um electricista autorizado, de modo a prevenir eventuais riscos.*
- *A máquina tem de estar ligada a uma instalação fixa usando uma ficha UL com ligação à terra adequada e dimensões correctas. A ficha só deve ser seleccionada e instalada por pessoal qualificado. (somente para os EUA e Canadá).*
- *A instalação e a colocação em funcionamento só podem ser realizadas por um técnico treinado tendo em conta todos os regulamentos de instalação locais.*
- *Deixar espaço suficiente no espaço que circunda o equipamento para facilitar a sua utilização e a realização de eventuais trabalhos de manutenção.*
- *A máquina não deve ser montada em áreas onde sejam utilizadas mangueiras de água ou lavadoras de alta pressão!*
- *Todas as ligações eléctricas têm de ser realizadas por um electricista qualificado.*
- *Um interruptor eléctrico (Interruptor geral) e / ou a tomada eléctrica têm de estar ligadas e disponíveis na proximidade da máquina.*
- *O interruptor de energia tem de isolar completamente a máquina do fornecimento de energia. O intervalo entre os contactos tem de ser, no mínimo, de 3 mm.*

Dear customer

First of all, we thank you for choosing our products. We are confident that the product you have purchased will meet all your expectations. The product you are about to use is the outcome of extensive research and development. It is the most efficient, user-friendly and well-designed machine of its kind.

This manual outlines the correct installation and maintenance and will help you to get the best results from your machine. We hope you will find our explanations clear and we may continue to earn your business in the future.

Please download the complete user manual from our homepage.

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Wir sind überzeugt, dass das Produkt, das Sie erworben haben, alle Ihre Erwartungen erfüllen wird. Dieses Produkt ist das Ergebnis sorgfältiger Forschung und Entwicklung. Wir legen besonderen Wert auf Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Design. Die Installationsanleitung wird Ihnen helfen Ihre Kaffeemaschine ordnungsgemäß zu bedienen, zu verstehen und das beste Ergebnis zu erzielen. Wir hoffen, unsere Erklärungen sind klar und verständlich und wir dürfen Sie auch in Zukunft zu unseren geschätzten Kunden zählen.

Die komplette Bedienungsanleitung steht auf unserer Homepage zum Download bereit.

Chère cliente, cher client

Tout d'abord merci d'avoir choisi notre produit. Nous avons l'assurance que le produit que vous venez d'acheter vous donnera entière satisfaction, tout comme tous nos autres produits sont conçus pour le faire. Le produit que vous allez utiliser est l'aboutissement de minutieux travaux de recherche et d'essais. Nous garantissons que l'équipement fourni offre une fonctionnalité, une sécurité et une satisfaction maximales par rapport aux produits actuellement sur le marché, à la fois en termes de design et de performances.

Ce livret d'instructions qui explique comment utiliser et entretenir correctement votre produit vous aidera à obtenir les meilleurs résultats d'utilisation possibles. Nous espérons que nos explications sont faciles à comprendre et que vous resterez l'un de nos fidèles clients à l'avenir.

Le mode d'emploi est disponible sur notre site Web pour téléchargement.

Gentile cliente

Grazie per averci accordato la Sua fiducia.

Siamo sicuri che il prodotto che Lei ha acquistato risponderà in pieno alle Sue aspettative. Il prodotto che Lei si accinge ad usare è il risultato di approfonditi studi e meticolose sperimentazioni ed è quanto di più funzionale, sicuro ed apprezzabile, anche sotto il profilo del design, si possa trovare sul mercato.

Questo manuale per la corretta installazione e manutenzione La aiuterà a sfruttare al meglio la sua macchina.

Sperando che trovi chiare le nostre spiegazioni, ci auguriamo di poterLa sempre annoverare tra i nostri clienti.

Si prega di scaricare il manuale utente completo dal nostro sito web.

Estimado cliente

Ante todo, queremos agradecerle por haber elegido nuestro producto.

Estamos seguros de que el producto que ha adquirido cumplirá con todas sus expectativas. El producto que está a punto de utilizar es el resultado de extensas actividades de investigación y desarrollo. Es la que ofrece el mejor rendimiento, la más fácil de usar y la mejor diseñada de su clase.

Este manual de instrucciones, en el que se explica la manera correcta de instalar y mantener su producto, le ayudara a obtener los mejores resultados. Esperamos que nuestras explicaciones le parezcan claras y fáciles de comprender y que siga siendo en el futuro uno de nuestros fieles clientes.

Por favor, descargue el manual del usuario completo desde nuestra pagina de inicio.

Caro cliente

Em primeiro lugar, obrigado por escolher o nosso produto.

Estamos confiantes de que o produto que adquiriu irá dar resposta a todas as suas expectativas. O produto que está prestes a utilizar é o resultado de uma investigação e desenvolvimento extensivos. Trata-se da máquina mais eficiente, fácil de utilizar e bem concebida do seu género.

Este manual descreve a instalação e manutenção correctas e irá ajudá-lo a obter os melhores resultados da sua máquina. Esperámos que as nossas explicações sejam claras e que possámos continuar consigo e com a sua empresa no futuro.

Faça o download do manual de utilizador completo na nossa página Web homepage.




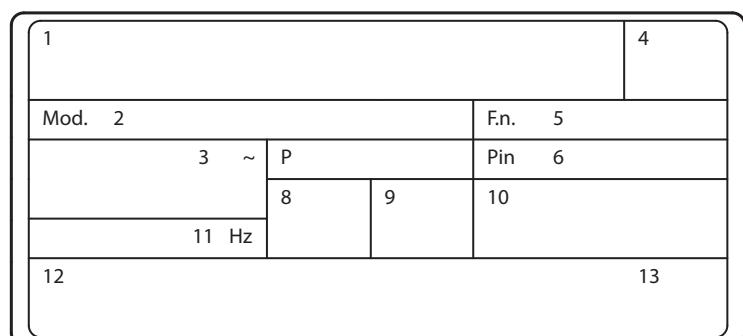


Fig. 3

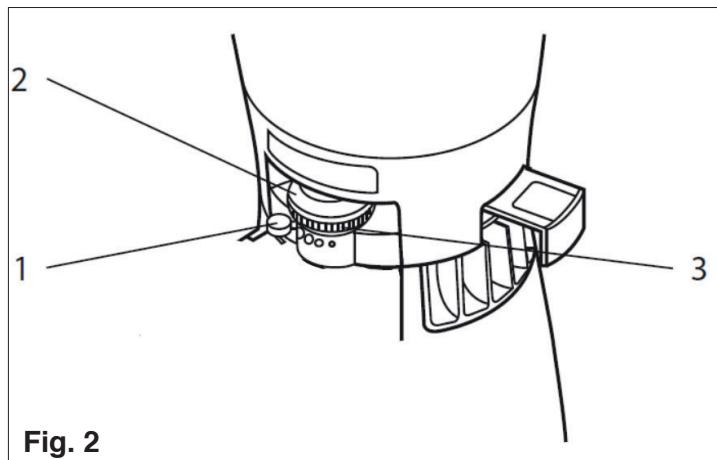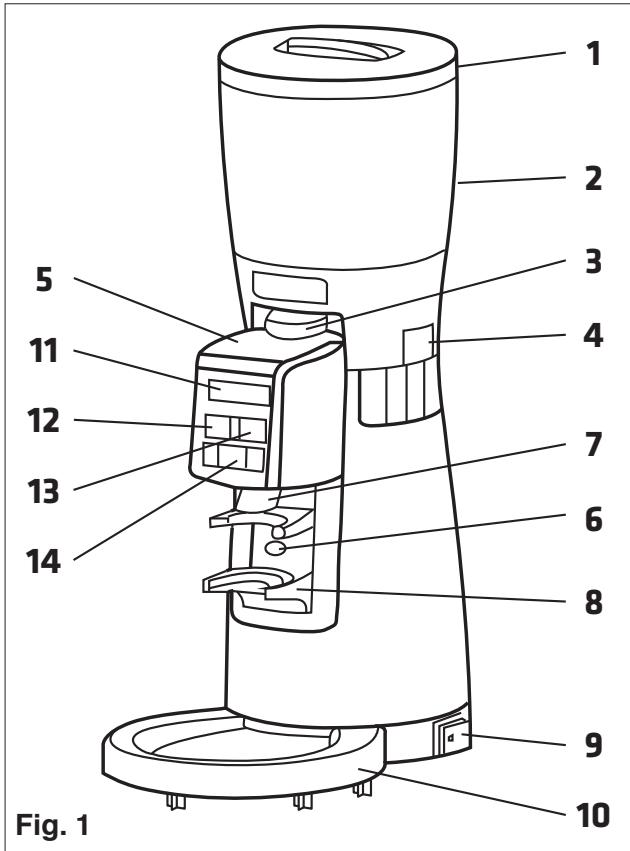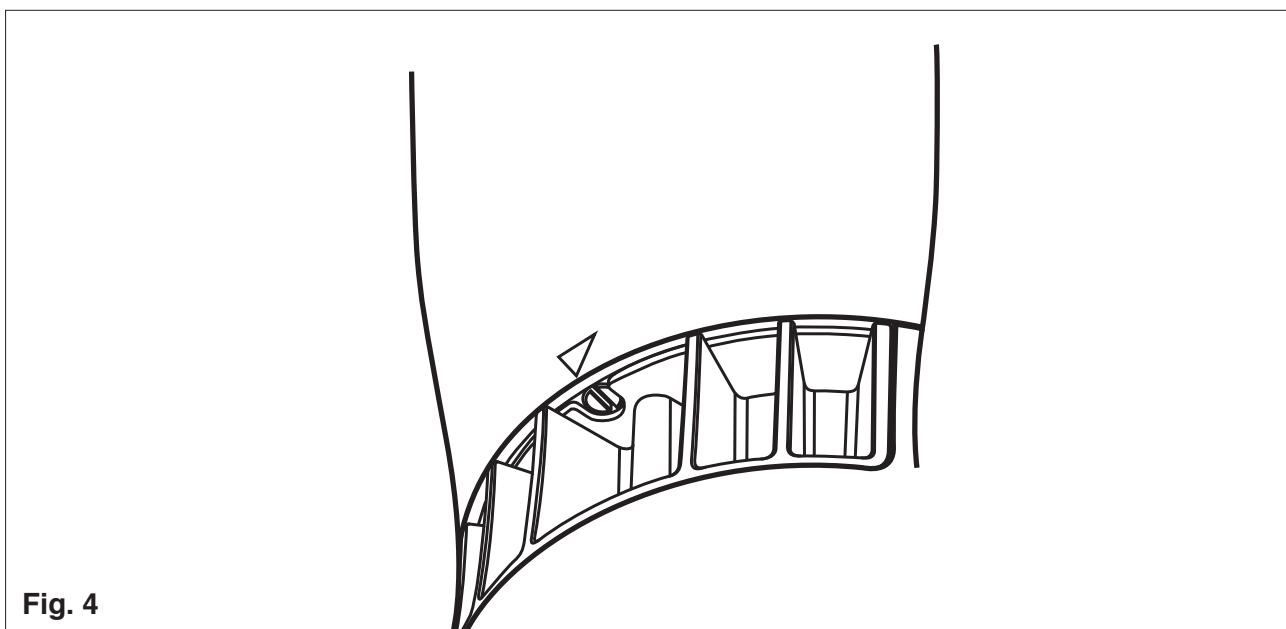

ENGLISH

KRYO 65 OD EVO

Coffee grinder on demand

1. INSTALLATION

Installation must be performed by a qualified technician.

The machine is delivered ready for installation according to the data on the plate Fig. 3.

Check that the main power supply is compatible with the machine. Check that the machine, the accessories, the supply cable and the plug are intact, and in the event of damage, inform the retailer promptly.

The machines have been designed and built for grinding coffee beans for professional use.

Any other use is to be considered improper and thus dangerous.

2. FIRST START-UP

KRYO 65 OD EVO is equipped with a locking device to secure the bean hopper (Fig. 4). Lock the device when the grinder is in use. The locking device is marked on the outside of the bean hopper. If the slot of the device points to the marking, the bean hopper can be mounted or removed. To secure the bean hopper turn the slot to the left.

2.1. Description of commands

Main switch (Fig. 1-9) with two positions; when switched on, the machine is ready for coffee grinding.

KRYO 65 OD EVO has a startup menu to select the personal preferences of the operator, when switched on for the first time. Operator has to choose the language, the mode and the way to activate the grinding. After choosing the preferences, the display will show a message "**Do Calibration**". The calibration has to be done with the procedure shown in the software structure under Counter/Burrs/Calibration, after adjusting the grain size. This message will be shown after each preparation up to the time, the calibration has been done.

2.2. Grind setting

The manufacturer tests the coffee grinder with a medium grind setting. The setting depends on the type of coffee used.

- Place a small quantity of coffee beans in the bean hopper and close the lid;
- Check that the hopper locking slide is open (Fig. 1-4);
- Position the portafilter on the portafilter fork (Fig. 1-8) and grind coffee for the amount you want to set;
- Brew some coffee, checking the dispensing time, the appearance of the coffee and its taste, considering that excessively course grounds produce light coloured coffee without a crema, while grounds that are too fine result in strong, dark coffee without a crema;
- If the coffee does not respond to your desired requirements, adjust grind fineness by pressing the ring block button (Fig. 2-1) and turning the regulation knob (Fig. 2-3) counter-clockwise for a finer grind or clockwise for a coarser grind;
- Repeat the operation until you have obtained the desired quality of coffee.

Warning: Do not press the button (Fig. 2-1) while the motor is running!

Recalibration of the grind is typically necessary after a change in coffee. Minor adjustments may be required throughout use to accommodate for changes in freshness of the beans.

3. MAINTENANCE

Maintenance operations should be carried out with the machine turned off and with the plug removed from the power source.

We recommend to clean the grinder burrs with detergents, which can be purchased directly from the Rancilio Group spare parts portal.

Do not use metallic or abrasive tools, such as steel wool, metal brushes, needles, etc., or detergents (alcohol etc.), but simply a damp cloth or sponge.

3.1. Daily

- Clean the housing and the grounds tray.
- Clean fork area for the portafilter.
- Clean the coffee outlet with a dry brush.

3.2. Periodically or after intense use

Empty the bean hopper, and clean it of oily residues left by the coffee with a mild soap solution. Rinse thoroughly! Before putting the hopper back in place, make sure it is completely dry.

Waste materials used for processing or maintenance, if not biodegradable or pollutant, should be placed in separate containers and taken to suitable collection centers.

DEUTSCH

KRYO 65 OD EVO

On Demand Kaffeemühle

1. INSTALLATION

Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.

Das Gerät wird installationsbereit gemäss den Kenndaten in Fig. 3 geliefert.

Sicherstellen, dass die Anschlussleitung dieselben Eigenschaften wie das Gerät hat.

Mühle, Zubehörteile, Anschlusskabel und Stecker auf Schäden prüfen und gegebenenfalls umgehend den Händler informieren.

Das Gerät wurde für das Mahlen von Kaffeebohnen im professionellen Einsatz konzipiert und gebaut.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss und ist gefährlich.

2. INBETRIEBNAHME

Die Bohnenbehälter der KRYO 65 OD EVO ist mit einem Verschluss zum Sichern im Betrieb ausgestattet (Fig. 4). Der Verschluss muss geschlossen sein, wenn die Mühle benutzt wird.

Der Verschluss ist an der Aussenseite des Bohnenbehälters markiert. Wenn der Schlitz des Verschlusses zur Markierung zeigt, kann der Bohnenbehälter abgenommen oder montiert werden. Um den Bohnenbehälter zu verriegeln, wird der Schlitz nach links gedreht.

2.1. Beschreibung der Bedienelemente

Hauptschalter (Fig. 1-9) mit zwei Stellungen. In Stellung (I) wird die Stromzufuhr aktiviert und die Kaffeemühle ist betriebsbereit. Die KRYO 65 OD EVO enthält ein Menu um die persönlichen Einstellungen des Bedieners festzulegen, welches beim ersten Einschalten erscheint. Der Bediener kann die Sprache, die Betriebsart und die Art und Weise, wie die Mahlung gestartet wird, einstellen. Danach erscheint im Display „**Bitte Kalibrieren**“. Die Kalibrierung muss gemäss Beschreibung Zähler/Mahlscheiben/Kalibrierung in der Softwarestruktur durchgeführt werden, nach Einstellung der Korngröße. Die Displaymeldung erscheint nach jeder Zubereitung, bis die Kalibrierung durchgeführt wurde.

2.2. Mahlgradjustierung

Die Kaffeemühle wird vom Hersteller mit einer mittleren Mahlgradeinstellung ausgeliefert. Welcher Mahlgrad gewählt wird, hängt von der verwendeten Kaffeesorte ab.

Die Mahlgradjustierung nur bei stillstehender Mühle vornehmen, niemals bei laufender Mühle!

- Eine kleine Menge Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter einfüllen und den Deckel schliessen.
- Prüfen, ob der Behälter geöffnet ist (Fig. 1-4).
- Siebräger in die Aufnahmegabel (Fig. 1-8) einsetzen und Kaffeemenge mahlen, die Sie einstellen möchten.
- Einen Kaffee zubereiten und dabei die Brühdauer, die Farbe und den Geschmack kontrollieren. Ein zu grober Mahlgrad ergibt hellen Kaffee ohne Crema, während ein zu feiner Mahlgrad starken, dunklen Kaffee ohne Crema ergibt.
- Fällt der Kaffee nicht wunschgemäß aus, Mahlgrad durch Drücken des Verriegelungsknops (Fig. 2-1) und Drehen des Reglers (Fig. 2-3) gegen den Uhrzeigersinn für einen feineren Mahlgrad bzw. im Uhrzeigersinn für einen gröberen Mahlgrad

einstellen.

- Vorgang so lange wiederholen, bis die gewünschte Kaffeequalität erreicht ist.

Achtung: Drücken Sie den Taster (Abb. 2-1) nicht bei laufendem Motor!

Eine Mahlgradjustierung ist normalerweise beim Wechsel des Kaffees notwendig. Kleinere Anpassungen können während der gesamten Benutzung aufgrund unterschiedlicher Frische der Kaffeebohnen erforderlich sein.

3. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigungsarbeiten immer bei ausgeschaltetem Gerät vornehmen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Wir empfehlen, die Mahlwerke mit Reinigungsmitteln zu reinigen, die Sie direkt über das Ersatzteilportal der Rancilio-Gruppe beziehen können.

Keine metallischen oder scheuernden Hilfsmittel wie Stahlwolle, Stahlbürsten, Nadeln etc. und keine aggressiven Reinigungsmittel (Alkohol etc.) verwenden, sondern ein feuchtes Tuch oder einen feuchten Schwamm.

3.1. Tägliche Reinigung

- Mühlengehäuse und Auffangschale reinigen
- Bereich um Siebrägergabel reinigen
- Kaffeeauswurf mit einem trockenen Pinsel reinigen

3.2. Regelmäßige Pflege und Reinigung nach intensivem Gebrauch

Bohnenbehälter entleeren und fettige Kaffeerückstände mit einer milden Seifenlauge entfernen. Gründlich spülen!- Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinsetzen des Trichters, dass er vollständig trocken ist.

Für Reinigung und Pflege verwendete Stoffe, die nicht biologisch abbaubar bzw. umweltschädlich sind, in getrennten Behältern den Abfallsammelstellen abgeben.

FRANCAIS

KRYO 65 OD EVO

Moulin à café à la demande

1. INSTALLATION

L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié.

La machine est livrée prête à l'installation, conformément aux données de la plaque, Fig. 3.

S'assurer que le réseau électrique possède les mêmes caractéristiques que celles de la machine.

Contrôler l'intégralité de la machine, des accessoires, du câble d'alimentation et de la prise, et en cas d'endommagements, avertir immédiatement le revendeur.

Les machines ont été élaborées et construites pour la mouture du café en grains à usage professionnel.

Tout autre usage est considéré comme impropre et donc dangereux.

2. MISE EN SERVICE

La trémie à grains de la KRYO 65 OD EVO est équipée d'un système de verrouillage (Fig. 4) qui doit être fermé lors du fonctionnement de la machine.

Le système de verrouillage est signalé par un repère sur le côté extérieur de la trémie à grains. Lorsque la fente du système de verrouillage est en face du repère, la trémie à grains peut être retirée ou montée. Pour verrouiller la trémie à grains, il faut pousser la fente vers la gauche.

2.1. Description des commandes

Interrupteur principal (Fig. 1-9) avec deux positions; quand il est allumé, la machine est prête à moudre le café.

Le KRYO 65 OD EVO possède un menu de démarrage permettant de sélectionner les préférences personnelles de l'opérateur, lorsqu'il est mis en service pour la première fois. L'opérateur doit choisir la langue, le mode et la procédure d'activation de la mouture. Après la sélection des préférences, l'écran affiche un message « **Procéder au calibrage** ». Le calibrage doit être effectué avec la procédure présentée dans la structure du logiciel sous Compteur/Fraises/Calibrage, après avoir réglé la granulométrie. Ce message s'affiche après chaque préparation jusqu'à ce que le calibrage ait été effectué.

2.2. Réglage de la mouture

Le moulin à café est testé par le constructeur via un réglage de mouture intermédiaire. Puis, tout dépend donc du type de café utilisé.

- Introduire une petite dose de café en grains dans le récipient à trémie et fermer le couvercle ;
- Contrôler l'ouverture de la trémie (Fig. 1-4) ;
- Positionner le porte-filtre sur la fourche du porte-filtre (Fig. 1-8) et moudre le café pour la quantité que vous souhaitez régler ;
- Passer un peu de café, en vérifiant le temps de distribution, l'apparence du café et son goût, tout en prenant en compte que des moutures trop grossières produisent un café léger coloré sans mousse, tandis que les moutures trop fines produisent un café fort et sombre sans mousse ;
- Si le café ne satisfait pas aux attentes, régler la mouture en appuyant sur le bouton (Fig. 2-1) et en tournant l'embout (Fig. 2-3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour une mouture plus fine ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour une mouture plus grosse ;
- Répéter l'opération jusqu'à obtenir la quantité de café désirée.

Attention : N'appuyez pas sur le bouton (Fig. 2-1) avec le moteur en marche !

Un recalibrage de la mouture est généralement nécessaire après un changement de café. Des ajustements mineurs peuvent être nécessaires au cours de l'usage afin d'ajuster les changements de fraîcheur des grains.

3. ENTRETIEN

Pour effectuer les opérations d'entretien, la machine doit être éteinte et la prise d'alimentation débranchée.

Nous recommandons de nettoyer les meules du broyeur avec des détergents, qui peuvent être achetés directement sur le portail des pièces détachées du groupe Rancilio.

Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'outils métalliques ou abrasifs de type tampon à râcler, brosses métalliques, aiguilles, etc., ni de détergents, (alcool etc.). Utiliser plutôt un chiffon ou une éponge humide.

3.1. Quotidien

- Nettoyer la structure et le bac de récupération de poudre.
- Nettoyer la zone de la fourche du porte-filtre.
- Nettoyer la sortie du café à l'aide d'une brosse strictement sec.

3.2. Périodique ou après usage intensif

Vider le compartiment à grains et le nettoyer pour en extraire tous les résidus huileux laissés par le café à l'aide d'une solution savonneuse douce. Rincer soigneusement! Avant de remettre la trémie en place, assurez-vous qu'elle est complètement sèche.

Les matériaux de rebut utilisés pour le travail ou l'entretien, s'ils ne sont pas biodégradables ou polluants, doivent être entreposés dans des conteneurs séparés et éliminés dans des centres de recyclage spécialisés.

ITALIANO

KRYO 65 OD EVO

Macchina per la macinatura istantanea di caffè

1. INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata dal tecnico qualificato.
La macchina viene consegnata pronta per l'installazione secondo i dati di targa - Fig. 3.

Accertarsi che la linea elettrica abbia le stesse caratteristiche della macchina.

Controllare l'integrità della macchina, degli accessori, del cavo di alimentazione e della spina ed in caso di danni, avvertire con tempestività il rivenditore.

Le macchine sono state progettate e costruite per la macinatura di caffè in grani ad uso professionale.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

2. MESSA IN SERVIZIO

La tramoggia grani del KRYO 65 OD EVO è dotata di un blocco di sicurezza per evitare la rimozione della stessa (fig. 4), che deve restare chiuso durante il funzionamento.

La tramoggia grani è marcata con una freccia. Quando l'intaglio della vite fermo inserito della tramoggia coincide con la freccia è possibile estrarla o montarla. Per fissare la tramoggia, l'intaglio va girato verso sinistra.

2.1. Descrizione comandi

Interruttore generale (Fig. 1-9) a due posizioni; premuto, la macchina è pronta per la macinatura.

Il KRYO 65 OD EVO ha un menu di avvio per selezionare, quando acceso per la prima volta, le preferenze personali dell'operatore. L'operatore deve scegliere la lingua, il modo e come attivare la macinatura. Dopo la scelta delle preferenze, lo schermo mostrerà il messaggio "**effettuare la taratura**". La taratura deve essere effettuata con la procedura mostrata nello Schema Software sotto Contatore/Macine/Taratura, dopo la regolazione della granulometria.

Questo messaggio sarà mostrato dopo ogni operazione fin quando non verrà effettuata la calibrazione.

2.2. Regolazione macinatura

Il macinacaffè viene collaudato dal costruttore con una regolazione di macinatura intermedia. E' quindi dipende dal tipo di caffè usato.

- Inserire nel contenitore tramoggia una piccola quantità di caffè in grani e chiudere il coperchio;
- Controllare che la tramoggia sia aperta (Fig. 1-4);
- Posizionare il portafiltro nella forchetta (Fig. 1-8), ed effettuare la macinatura di una dose di caffè per il quantitativo che si vuole impostare;
- Preparare un caffè controllando il tempo di erogazione, l'aspetto del caffè e il sapore considerando che una macinatura troppo grossa comporta caffè chiari e senza crema, mentre una macinatura troppo fine comporta caffè forti, scuri e senza crema;
- Se il caffè non risponde ai requisiti desiderati, regolare la macinatura premendo il pulsante (Fig. 2-1) e ruotando la manopola (Fig. 2-3) in senso anti-orario per macinatura più fine o in senso orario per macinatura più grossa;
- Ripetere l'operazione fino ad ottenere la quantità di caffè desiderato.

Attenzione: Non premere il pulsante (Fig. 2-1) a motore in funzione!

La ricalibrazione delle macine è tipicamente necessaria dopo un cambio di tipo di caffè. Regolazioni di minore entità possono essere richieste a seguito di cambiamenti nella freschezza dei grani.

3. MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione vanno effettuate a macchina spenta e con la spina di alimentazione elettrica disinserita.

Raccomandiamo l'utilizzo di detergenti per la pulizia delle macine, che potranno essere acquistati direttamente dal portale ricambi Rancilio Group.

Per la pulizia non utilizzare strumenti metallici o abrasivi tipo pagliette, spazzole metalliche, aghi, ecc., e detergenti, (alcool ecc.) ma usare un panno o una spugna umida.

3.1. Giornaliera

- Pulire la carrozzeria e lo scodellino raccolta polvere.
- Pulire la zona della forchetta portafiltro.
- Pulire l'uscita caffè con uno spazzolino o un pennello, rigorosamente asciutto.

3.2. Periodica o dopo l'uso intenso

Svuotare il contenitore del caffè in grani, pulirlo con un sapone detergente delicato dai residui oleosi lasciati dal caffè stesso. Risciacquare accuratamente! Prima di mettere nuovamente in sede la tramoggia, verificare che sia completamente asciutta.

I materiali di scarto usati per la lavorazione o manutenzione, se non biodegradabili o inquinanti, vanno riposti in separati contenitori e consegnati negli appositi centri di raccolta.

ESPAÑOL

KRYO 65 OD EVO

Molino de café On Demand

1. INSTALACIÓN

La instalación deberá ser efectuada por un técnico cualificado.

La máquina se entrega lista para su instalación según los datos de la placa, fig. 3.

Comprobar que la línea eléctrica tenga las mismas características que la máquina.

Controlar que la máquina, los accesorios, el cable de alimentación y la clavija estén intactos, en caso de daños, avisar al distribuidor de inmediato.

Las máquinas han sido diseñadas y fabricadas para la molienda de café en grano para uso profesional.

Toda otra utilización se considerará imprópria, por lo tanto, peligrosa.

2. PUESTA EN MARCHA

La tolva de granos de la KRYO 65 OD EVO está equipada con un sistema de cierre (Fig. 4), que deberá estar cerrado durante el funcionamiento.

El sistema de cierre está marcado en el exterior de la tolva de granos. Cuando la ranura está en dirección de la marca, se puede retirar o montar la tolva de granos. Para bloquear la tolva de granos se deberá girar la ranura hacia la izquierda.

2.1. Descripción de los mandos

Interruptor principal (Fig. 1-9) con dos posiciones; cuando está encendido, la máquina está lista para moler café.

KRYO 65 OD EVO cuenta con un menú de puesta en marcha para seleccionar las preferencias personales del usuario, cuando se conecta por primera vez. El usuario deberá seleccionar el idioma, el modo, y la manera de activar la molienda. Después de seleccionar las preferencias, la pantalla mostrará el mensaje "**Realice la calibración**". La calibración deberá realizarse según el procedimiento mostrado en la estructura del software bajo Contador/Fresas/Calibración, después de ajustarla granulometría.

Este mensaje aparecerá después de cada preparación hasta que se haya realizado la calibración.

2.2. Ajuste de la molienda

El molinillo de café viene comprobado de fábrica con un ajuste de molienda intermedia. Pero depende del tipo de café utilizado.

- Introducir en la tolva una pequeña cantidad de café en grano y cerrar la tapa;
- controlar que la tolva esté abierta (Fig. 1-4);
- Posicione el portafiltro en la horquilla (Fig. 1-8) y muela el café para el importe que desea fijar;
- Prepare algo de café, controlando el tiempo de suministro, el aspecto del café y su sabor, teniendo en cuenta que una molienda demasiado gruesa produce un café de color claro sin crema, mientras que un café molido demasiado fino da como resultado un café fuerte, oscuro y sin crema;
- Si el café no cumple con los requisitos deseados, ajustar la molienda pulsando el botón (Fig. 2-1) y girando el anillo (Fig. 2-3) en el sentido contrario a las agujas del reloj para moliendas más finas, o en el sentido de las agujas del reloj para moliendas más gruesas;
- Repetir la operación hasta obtener la cantidad de café deseada.

Advertencia: ¡No presione el botón (Fig. 2-1) con el motor en marcha!

Por lo general, la recalibración de la molienda es necesaria si se cambia de café. Podría ser necesario realizar algunos ajustes menores durante el empleo, para adaptarse a cambios en la frescura de los granos.

3. MANTENIMIENTO

Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina parada y la clavija de la alimentación eléctrica desconectada.

Recomendamos el uso de detergentes para la limpieza de las fresas, que pueden adquirirse directamente en el portal de recambios del Grupo Rancilio.

Para la limpieza no utilizar instrumentos metálicos o abrasivos, como estropajos o cepillos metálicos, agujas, etc., ni detergentes (alcohol, etc.), sino utilizar un paño o una esponja húmedos.

3.1. Diario

- Limpie el cuerpo y él recoge polvo del café molido.
- Limpie la zona de la horquilla del portafiltro.
- Limpie la boca de salida del café con un cepillo seco.

3.2. Periódico o después de un uso intenso

Vacie la tolva de granos, para eliminar los residuos de grasa del café, limpíela con una solución jabonosa suave. Enjuagar bien! Antes de volver a colocar la tolva en su sitio, asegúrese de que está completamente seca.

Los materiales de desecho utilizados para la elaboración y mantenimiento, si no son biodegradables o están contaminados, deberán depositarse en contenedores separados y entregados en los centros de recogida de residuos apropiados.

PORTUGUÊS

KRYO 65 OD EVO

Moinho de café ON DEMAND

1. INSTALAÇÃO

A instalação deve ser efetuada por um técnico qualificado.

A máquina é entregue pronta para ser instalada segundo os dados da placa de identificação Fig. 3.

Deve certificar-se de que o sistema elétrico tem as mesmas características da máquina.

Verificar a integridade da máquina, dos acessórios, do cabo de alimentação e da ficha e, se detetar danos, advertir imediatamente o revendedor.

As máquinas foram projetadas e construídas para moagem de café em grão para uso profissional.

Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, portanto, perigoso.

2. COLOCAR EM FUNCIONAMENTO

O depósito de grãos do KRYO 65 OD EVO está equipado com um dispositivo de bloqueio (Fig. 4), que deverá estar fechado durante o funcionamento.

O bloqueio está marcado na parte exterior do depósito de grãos. Quando a ranhura do bloqueio apontar para a marca, poderá retirar ou montar o depósito de grãos. Para bloquear o depósito de grãos, rodar a ranhura para a esquerda.

2.1. Descrição dos comandos

Interruptor principal (Fig. 1-9) com duas posições; quando ligado, a máquina está pronta a moer café.

O KRYO 65 OD EVO dispõe de um menu de arranque para selecionar as preferências pessoais do operador quando o liga pela primeira vez. O operador tem de escolher o idioma, o modo e a forma de ativar a moagem. Depois de escolher as preferências, o visor apresentará a mensagem "**Efetuar a calibração**". A calibração tem de ser efetuada através do procedimento apresentado no esquema do software, em Contador/Mós/Calibração, após a definição do tamanho do grão.

Esta mensagem será apresentada em cada preparação até que a calibração seja efetuada.

2.2. Regulação da moagem

O moedor de café é testado pelo construtor com uma regulação de moagem intermédia. Por conseguinte, está dependente do tipo de café usado.

Só se deve efetuar a regulação da moagem com o aparelho parado e nunca com este em funcionamento.

- Inserir no depósito de café em grão uma pequena quantidade de café e fechar a tampa;
- Verificar se a tremilha está aberta (Fig. 1-4);
- Coloque o portafiltro no apoio (Fig. 1-8) e proceda à moagem de café para a quantidade que deseja programar;
- Tire algum café, verificando o tempo de extração, o aspeto e o gosto do café, tendo em conta que moagem excessivamente grossa produzem um café de cor clara e sem creme, enquanto que moagem demasiado fina produzem um café forte, escuro e sem creme;
- Se o café não corresponder aos requisitos desejados, regular a moagem premindo o botão (Fig. 2-1) e rodando o aro (Fig. 2-3) para a esquerda para moagem mais fina ou para a direita para moagem mais grossa;
- Repetir a operação até obter a qualidade de café desejada.

Aviso: Não pressione o botão (Fig. 2-1) com o motor em funcionamento!

Normalmente, a afinação do moinho pode ser necessária quando se muda de café. Ao longo do tempo, podem ser necessários alguns ajustes devido a alterações nos lotes de cafés.

3. MANUTENÇÃO

As operações de manutenção são efetuadas com a máquina desligada e com a ficha de alimentação retirada da tomada.

Recomendamos a utilização de detergentes para a limpeza das mós, que podem ser adquiridos directamente no portal de peças de substituição do Grupo Rancilio.

Para a limpeza, não utilizar instrumentos metálicos ou abrasivos, como esfregões de arame, escovas metálicas, agulhas, etc., e detergentes, (álcool, etc.), mas sim um pano ou uma esponja humedecidos.

3.1. Diária

- Limpar a estrutura e o coletor de café moído.
- Limpar a zona do módulo de apoio de porta-filtro.
- Limpe o canal de saída de café com uma escova seca.


3.2. Periódica ou depois de uso intenso

Esvazie a tremilha de grãos e limpe-a de resíduos oleosos de café com uma solução de sabão suave. Enxaguar cuidadosamente! Antes de colocar a tremilha de novo no lugar, certifique-se de que está completamente seca.

Os lixos produzidos com o trabalho ou a manutenção, se não forem biodegradáveis ou poluentes, deverão ser colocados em recipientes separados e entregues nos centros de recolha adequados.

Diagrams - Schemata - Diagrammes - Schemi - Diagramas - Diagramas

C Capacitor	IG Main Switch	K1M Motor contactor	M Main Terminal					
<i>Kondensator</i>	<i>Hauptschalter</i>	<i>Motorschütz</i>	<i>Anschlussklemmen</i>					
<i>Condensateur</i>	<i>Interrupteur principal</i>	<i>Contacteur de moteur</i>	<i>Borne de raccordement</i>					
Condensatore	Interruttore generale	Contattore motore	Morsettiera					
<i>Condensador</i>	<i>Interruptor principal</i>	<i>Contactor del motor</i>	<i>Boque de terminales</i>					
<i>Condensador</i>	<i>Interruptor principal</i>	<i>Motor contador</i>	<i>Bornes ligação</i>					
MA Dose switch	MT Motor	T Transformer	TM Motor thermal					
<i>Dosis-Schalter</i>	<i>Motor</i>	<i>Transformator</i>	<i>Thermoschutz</i>					
<i>Interrupteur de dose</i>	<i>Moteur</i>	<i>Transformateur</i>	<i>Moteur thermique</i>					
Interruttore dose	Motore	Trasformatore	Termico motore					
<i>Interruptor de dosis</i>	<i>Motor</i>	<i>Transformador</i>	<i>Térmica del motor</i>					
<i>Interruptor de dose</i>	<i>Motor</i>	<i>Transformador</i>	<i>Motor térmico</i>					
AR Orange	B Blue	Bi White	G Yellow	Gr Grey	GV Yellow-Green	M Brown	N Black	R Red
<i>Orange</i>	<i>Blau</i>	<i>Weiss</i>	<i>Gelb</i>	<i>Grau</i>	<i>Gelb-Grün</i>	<i>Braun</i>	<i>Schwarz</i>	<i>Rot</i>
<i>Orange</i>	<i>Bleu</i>	<i>Blanc</i>	<i>Jaune</i>	<i>Gris</i>	<i>Jaune-Vert</i>	<i>Marron</i>	<i>Noir</i>	<i>Rouge</i>
Arancione	Blu	Bianco	Giallo	Grigio	Giallo-Verde	Marrone	Nero	Rosso
<i>Naranja</i>	<i>Azul</i>	<i>Bianco</i>	<i>Amarillo</i>	<i>Gris</i>	<i>Amarillo-Verde</i>	<i>Marrón</i>	<i>Negro</i>	<i>Rojo</i>
<i>Alaranjado</i>	<i>Azul</i>	<i>Bianco</i>	<i>Amarelo</i>	<i>Cinza</i>	<i>Amarelo-Verde</i>	<i>Castanho</i>	<i>Preto</i>	<i>Vermelho</i>

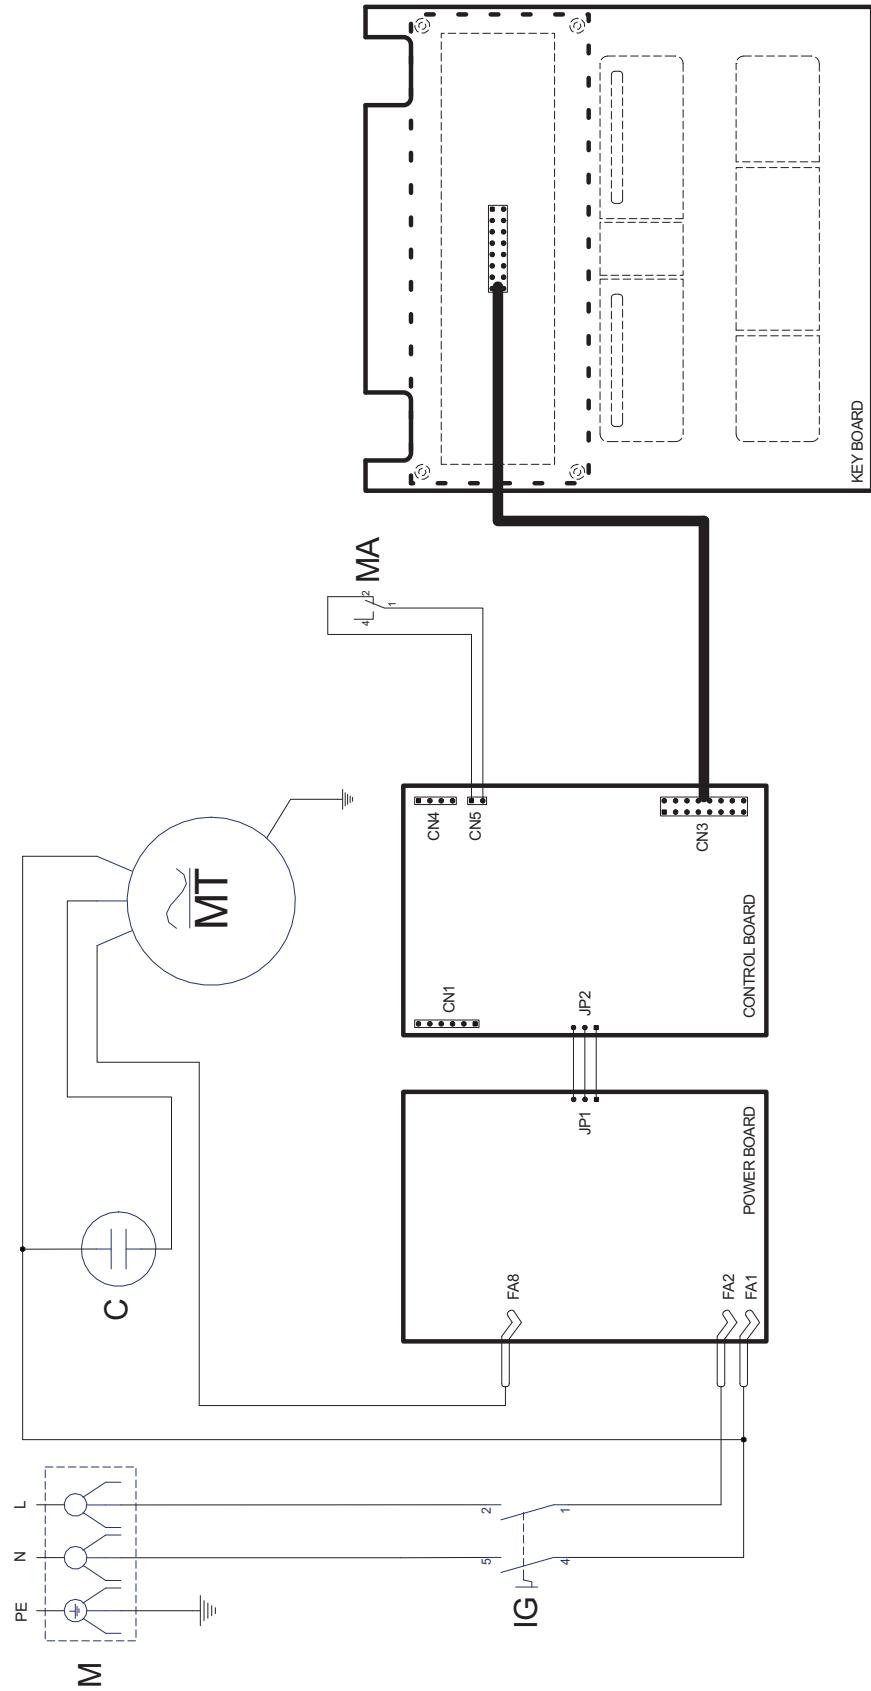

IT	Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltire il prodotto seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato presso centri di raccolta dedicati. Non trattare come semplice rifiuto urbano. Per qualsiasi informazione necessaria contattare il costruttore all'indirizzo indicato nel libretto istruzioni.  Il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita.	Sähköisten ja elektronisten laitteiden jätteiden käsittely Hävitä tuote noudattaen seuraavia voimassa olevia lajitellun jätteiden käsittelyä koskevia määräyksiä asianmukaiseen jätteidenkäsittelylaitokseen. Älä käsíttele sitä tavalliseen kaupunkijäteeseen. Mitä tahansa tietoja varten ota yhteyttä valmistajaan ohjekirjassa olevaan osoitteeseen.  Tuote on uusien ympäristöä suojaavien direktiivien vaatimusten mukainen ja se tulee hävittää asianmukaisella tavalla sen käyttöiän päätytyä.
EN	Treatment of waste from electric/electronic equipment Dispose of the product in accordance with current regulations concerning differentiated waste disposal in dedicated waste disposal areas. Do not treat as simple urban waste. For any information please contact the manufacturer at the address specified in the user manual.  The product complies with the requirements of the new directives introduced for the environmental safeguard and must be disposed of appropriately at the end of its life cycle.	Επεξεργασία απορριμάτων των ηλεκτρικούς/ηλεκτρονικών συσκευών Διαθέστε το προϊόν ακολουθώντας τις ισχύουσες νομοθεσίες περί διαφορετικής επεξεργασίας των απορριμάτων σε ειδικές περιοχές διάθεσης των απορριμάτων. Μη τα διαχειρίζεστε ως απλά αστικά απόβλητα. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο εγχειρίδιο των οδηγιών.  Το προϊόν της τις προϋποθέτεις που προβλέπουν οι νέες οδηγίες αναφορικά με την προστασία των περιβάλλοντος και πρέπει να διατείθεται με τον κατάλληλο τρόπο μετά το τέλος της χρήσης του.
FR	Traitement des ordures des équipements électriques et électroniques Ecouter le produit conformément aux normes en vigueur concernant l'écosystème différencié auprès de centres de récolte dédiés. Ne pas traiter comme simples ordures urbaines. Pour toute information nécessaire contacter le constructeur à l'adresse indiquée dans le manuel d'emploi.  Le produit est conforme aux caractéristiques requises par les nouvelles directives introduites pour la sauvegarde de l'environnement et doit être écoulé de façon appropriée à la fin de son cycle de vie.	Zaobchádzanie s odpadmi z elektrických / elektronických zariadení Výrobok likvidujte podľa súčasných predpisov o likvidácii triedeného odpadu na tomu určených skladkach. Nezaobchádzajte s ním ako s bežným komunálnym odpadom. Ak potrebujete akékoľvek informácie, kontaktujte, prosím, výrobcu na adresu uvedenej v návode na použitie.  Výrobok zodpovedá požiadavkám nových smerníc zavedených pre ochranu životného prostredia a zlikvidovať sa na konci svojej životnosti musí príslušným spôsobom.
DE	Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten Das ist Produkt gemäß den geltenden Normen für die Mülltrennung bei den zuständigen Sammelzentren zu entsorgen. Nicht wie normalen Müll behandeln. Weitere Informationen sind beim Hersteller unter der in der Gebrauchsanleitung angegebenen Adresse zu erhalten.  Das Produkt entspricht den Erfordernissen den neuen Richtlinien über den Umweltschutz, und muss an seinem Lebensende entsprechend entsorgt werden.	HU Az elektromos és elektronikai készülékek hulladékkezelése A terméket az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyekre adjva le követhet a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos jelenlegi jogszabályokat. Ne kezelje közösséges városi hulladékként. Bármennyi információért forduljon a gyártóhoz, melynek címét a használati útmutatóban találja.  A termék megfelel a környezet védelme érdekében újonnan bevezetett irányelvelk követelményeinek és ennek megfelelően kell kezeln az élettartamának végeztével.
ES	Tratamiento de los desechos de los equipos eléctricos y electrónicos Eliminar el producto en los centros de recogida especializados, siguiendo las normas vigentes relativas a la eliminación diferenciada. No tratar como simple desecho urbano. Para cualquier información necesaria, contacten al fabricante en la dirección indicada en el manual de instrucciones.  El producto responde a los requisitos demandados en las nuevas directivas introducidas para la protección del ambiente y debe ser eliminado de manera apropiada al final de su ciclo de vida.	CZ Zacházení s odpady z elektrických / elektronických zařízení Výrobek likvidujte podle současných předpisů o likvidaci tříděného odpadu na tomu určených skladkách. Nezacházejte s ním jako s bežným obecním odpadem. Potřebujete-li jakékoli informace, kontaktujte prosím výrobce na adresu uvedenou v návodu na použití.  Výrobek odpovídá požadavkám nových smernic zavedených pro ochranu životního prostředí a zlikvidovat se na konci své životnosti musí příslušným způsobem.
PT	Tratamento do lixo dos aparelhos elétricos e eletrônicos Eliminar o produtos seguindo as normas em vigor relativas à coleta diferenciada em centros de recolha apropriados. Não tratar como simples lixo urbano. Para qualquer informação necessária contatar o construtor para os contactos indicados neste manual de instruções.  O produto responde aos requisitos exigidos pelas novas diretrizes introduzidas para tutelar o ambiente e deve ser destruído de forma apropriada ao final do seu ciclo de vida.	ET Elektri- ja elektronseadmete jäätmete töötlemine Tootest lahtisaamist peab läbi viima vastavalt käibivatele eeskirjadele, mis käsitlevad jäätmetest eristatud lahtisaamist selleks möeldud jäätmetest lahtisaamise alades. Mitte töödelad nagu tavalisi majapidamisjäätmeid. Mistahes infotahooni saamiseks pöörduge palun tootja poole aadressil, mis on märgitud kasutaja käsiraamatuks.  Toode vastab uutele nõutete, mis on esitatud keskkonna kaitstmiseks ja selgest peab reeglipäraselt lahti saama selle elutüiki lõpus.
NL	Afvalbehandeling van de elektrische en elektronische apparatuur Verwerk het product volgens de geldende normen m.b.t. de gescheiden afval bij de voorbestemde vuilniscentrums. Behandel het product niet als eenvoudig stadsvuil. Neem contact op met de constructeur op het aangegeven adres in deze handleiding voor nadere informatie.  Het product beantwoordt aan de door de nieuwe richtlijnen verlangde vereisten ingevoerd ter bescherming van het milieu en moet op passende wijze op het einde van zijn levenscyclus worden verwerkt.	LT Kur išmesti elektros \ elektroninės įrangos atliekas. Šalinkite įrangos atliekas atitinkamai esamų taisyklių, kurios liečia tokios rūšies atliekas apie specialias atliekų kaupimo vietas. Nemeskit atliekas į paprastus miesto šūkšlių konteinerius. Papildomos informacijos kreipkitės į gamintoją nurodytu vartotojo instrukcijoje adresu .  Šis produktas atitinka įvestos ekologiniams saugumui naujos direktyvos reikalavimams ir turi būti sunaikintas pasibaigus jo atitinkies terminui.
DK	Behandling af affald fra elektrisk/elektronisk udstyr Bortskaf produktet i overensstemmelse med nuværende reguleringer vedr. forskellige affaldsprodukter på deponeringssteder dedikeret til affald. Må ikke behandles som alm. byaffald. Kontakt producenten på den specificerede adresse i brugerhåndbogen for yderligere oplysninger.  Produktet er i overensstemmelse med de nye direktiver, introduceret for miljøforanstaltningen og skal bortslettes på behørig vis ved slutningen af dets levcyklus.	SL Obdelava odpadkov električnih in elektronskih naprav Odlaganje izdelkov je potrebno vršiti v skladu z veljavnimi predpisi v zvezi z selektivnim odlaganjem odpadkov v centrih za zbiranje odpadkov ki so temu namenjeni. Ne odlagajte ga kot običajne smeti. Za kakršnokoli informacijo kontaktirajte proizvajalca na naslovu, ki je naveden v priročniku z navodili.  Izdelek odgovarja zahtevam novih smernic, ki so uvedene zaradi zaščite življenske sredine in mori biti odložen na ustrezni način po koncu življenske dobe.
SE	Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater Nedskräta produkten genom att följa gällande normer för differentierad säsning på seriösa uppsamlingsställen. Behandla det inte som vanligt tärtorsvål. Vid behov av ytterligare information, var vänlig ta kontakt med tillverkaren på den adress som anges i bruksanvisningen.  Produkten motsvarar de krav som ställs i de nya miljödirektiven och den maste nedskrätas på ett lämpligt sätt i slutet av sin levscykel.	PL Postępowanie z odpadami pochodzącymi z urządzeń elektrycznych/elektronicznych Produkt musi zostać oddany do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Nie wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji proszę skontaktować się z producentem pod adresem podanym w instrukcji obsługi dla użytkownika.  Ten produkt odpowiada wymogom zawartym w nowych dyrektywach wprowadzonych w celu ochrony środowiska i po zakończeniu cyklu eksploatacji musi zostać zrecyklowany we właściwy sposób.
NO	Behandling av avfall fra elektrisk/elektronisk utstyr Produktet skal avhenges i samsvar med gjeldende forskrifter angående differensiert avfallsavhenging på dediserte avfallsavhendingssråder. Det må ikke behandles som vanlig byavfall. For videre opplysninger vennligst kontakt fabrikanten på adressen som er angitt i bruksanvisningen.  Produktet etterkommer kravene i de nye miljødirektivene og skal avhenges på en passende måte etter avsluttet bruk.	LV Kā utilizēt elektrisko/elektronisko iekārtu atrķitumus Iekārtu atrķitumus nepieciešams utilizēt atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem, kuri nemēģinātu dažādu veidu atrķitumu utilizēšanu tikai speciālajās atrķitumu konteineros. Nemetiet šos atrķitumus parastajos kopējos pilsētas atrķitumu. Lai saņemtu jebkuru informāciju, griezieties pie ražotāja, kura adrese uzrādīta ekspluatācijas instrukcijā.  Dotas produkts atbilst jaunās direktīvas prasībām, kura attiecās uz ekoloģisko drošību, un tas ir atbilstošā kārtībā utilizējams pēc tā, kad nobeigsies tā darīguma termiņs.

**EU/UK DECLARATION OF CONFORMITY - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/UK
DÉCLARATION UE/UK DE CONFORMITÉ - EU/UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARACIÓN UE/UK DE CONFORMIDAD - DECLARAÇÃO UE/UK DE CONFORMIDADE**

RANCILIO Group S.p.A. con socio unico

Soggetta a direzione e coordinamento di ALI S.r.l.
Viale della repubblica 40, 20015, Villastanza di Parabiago (MI)

Declares under his responsibility that the product: Coffee-grinder-dispenser maker for professional use

Dichiara sotto la sua responsabilità che il prodotto: Macinadosatore per uso professionale

Déclare sous son responsabilité que le produit: Moulin-doseur à café d'utilisation professionnelle

Erklärt in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt: Kaffeemühle mit Dosierer für professionellen Gebrauch

Declara bajo su responsabilidad que el producto: Moledor-dosificador de café de uso profesional

Declara, sob sua responsabilidade, que o produto: Máquina para moedor e dosador de café para uso profissional

model: - modello: - modèle: - modell: - modelo: - modelo:

**RANCILIO
KRYO 65 OD EVO**

to which this declaration relates, complies with the following directives: al quale è riferita questa dichiarazione, è conforme alle seguenti direttive:
auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux directives suivantes: auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:
al cual se refiere esta declaración, cumple con las siguientes directivas: às quais a presente declaração se refere, e com as seguintes directivas:

<p>2006/42/EC <i>Machinery Directive - Direttiva Macchine - Directive Machines Maschinenrichtlinie - Directiva Máquinas - Directiva de Máquinas</i></p> <p>2014/35/EU <i>Low Voltage Directive - Direttiva Bassa Tensione - Directive Basse Tension Niederspannungsrichtlinie - Directiva Baja Tensión - Directiva Baixa Tensão</i></p> <p>2014/30/EU <i>EMC Directive - Direttiva EMC - Directive EMC EMV-Richtlinie - Directiva EMC - Directiva CEM</i></p> <p>2011/65/EU <i>ROHS 2 Directive - Direttiva ROHS 2 - Directive ROHS 2 ROHS 2 Richtlinie - Directiva ROHS 2 - Directiva ROHS 2</i></p> <p>2015/863/EU (ROHS 2) <i>Delegated Directive - Direttiva Delegata - Directive Délégée Delegierte Delegada - Directiva Delegada - Diretiva Delegada</i></p>	<p>The supply of machinery (safety) regulations 2008 S.I. 2008/1597</p> <p>Electrical Equipment (safety) Regulations 2016 S.I. 2016/1101</p> <p>Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 S.I. 2016/1091</p> <p>The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment regulations 2012 S.I. 2012/3032</p>
---	--

*Standards applied - Norme applicate - Normes appliquées
Angewendete Normen - Normas aplicadas - Normas aplicadas*

Designated Standards applied:

<p>EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021</p> <p>EN 60335-2-64:2000 + A1:2004</p> <p>EN IEC 55014-1:2021 + A11:2020, EN IEC 55014-2:2021</p> <p>EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN IEC 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011</p> <p>EN 62233:2008, EN IEC 63000:2021</p>	<p>BS EN 60335-1:2012 + A15:2021 + A2:2019</p> <p>BS EN 60335-2-64:2015</p> <p>BS EN IEC 55014-1:2021, BS EN IEC 55014-2:2021</p> <p>BS EN 61000-3-2:2019 + A1:2021, BS EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, BS EN IEC 61000-3-11:2019, BS EN 61000-3-12:2011</p> <p>BS EN 62233:2008, BS EN IEC 63000:2018</p>
---	---

Name (*) and address (**) of the person authorized to compile the technical dossier; Nome (*) e indirizzo (**) della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico;
Nom (*) et adresse (**) de la personne autorisée à constituer le dossier technique; Name (*) und Anschrift (**) der Person, die bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen;
Nombre (*) y dirección (**) de la persona facultada para elaborar la ficha técnica; Nome (*) e endereço (**) da pessoa autorizada a compilar o dossier técnico;

(*) CEO Sig. Ruggiero Ferrari

*The present declaration will become invalid should the machine be modified without our specific authorization. La presente dichiarazione perde la sua validità se la macchina viene modificata senza la nostra espressa autorizzazione.
La présente déclaration perd sa validité dès lors que la machine est modifiée sans notre autorisation expresse. Die vorliegende Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn die Maschine ohne unsere ausdrückliche Genehmigung verändert wird.
La presente declaración pierde su validez si la máquina es modificada sin nuestra autorización expresa. A presente declaração perde a validade se a máquina for alterada sem a nossa autorização específica.*

(**) Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Soggetta a direzione e coordinamento di ALI Group S.r.l.

Viale della Repubblica 40 | 20015 Villastanza di Parabiago | Milano Italy

Ph. +39 0331 408 200 | Fax +39 0331 551 437 | www.ranciliogroup.com

C.S. 1.208.333,00 i.v. | REA MI 1320708 | Registro Imprese MI C.F. e P.I. 09784580152 | EORI IT09784580152

MOD-MCR013.001 - 27/09/2023



FOODSTUFF COMPATIBILITY DECLARATION OF COMPLIANCE

RANCILIO Group S.p.A. con socio unico
Soggetta a direzione e coordinamento di ALI S.r.l.

Viale della repubblica 40, 20015, Villastanza di Parabiago (MI)

Declares under our responsibility that the RANCILIO branded products:

Coffee grinder dispenser maker for professional use, models: KRYO 65 ST, KRYO 65 AT, KRYO 65 OD, KRYO 65 OD EVO

are manufactured with the following materials:

- Stainless steel
- Plastic
- Aluminum

Materials, mentioned above, comply with the requirements as follows:

General requirements:

EU Directives and Regulations	Italian Laws
1935/2004/CE	DPR777/82 and further updating and modifications
1895/2005/CE	
2023/2006/CE	

Specific requirements:

Material	EU Directives and Regulations	Italian Laws
Plastic materials	10/2011/UE and further updating and modifications	D.M. 21/03/1973 and further updating and modifications
Stainless Steel	See general requirements	D.M. 21/03/1973 and further updating and modifications
Aluminum	See general requirements	D.M. 76/2007 and further updating and modifications

No-harmonized materials are evaluated in accordance with an internal risk assessment and related overall and specific migrations.

Substances restricted:

Substance	CAS N. (where applicable)	Allowed limit
Aluminum	7429-90-5	Cfr. D.M. 76/2007 and updates
Nickel	7440-02-0	Cfr. D.M. 21/03/1973 and updates
Chromium	7440-47-3	Cfr. D.M. 21/03/1973 and updates



Specifications about use of material or object, as below, are included in our drawings:

1. Which kind of food product can be in contact.
2. Duration and temperature of process and conservation in contact with food product.
3. Contact surface-to-Volume ratio is used to evaluate the compliance of material or object.

In support of the above, we declare to have at the disposal of the competent Authority:

1. Test report on the final products
2. Other supporting documentation required pursuant to Reg. (CE) N. 1935/2004, art. 16, paragraph 1.

This declaration is valid from the date below and has to be replaced if there are substantial changes in production of the material that can change some essential requirements for compliance or when the mentioned legislative references are modified and updated in a way to request a new verification for compliance purposes.

The present declaration will become invalid should the machine be modified without your specific authorization
Name (*) and address (**) of the person authorized to complete the technical dossier
(*) CEO, Ruggero Ferrari

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ruggero Ferrari".

(**) Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Soggetta a direzione e coordinamento di ALI Group S.r.l.

Viale della Repubblica 40 | 20015 Villastanza di Parabiago [Milano Italy

Ph. +39 0331 408 200 | Fax +39 0331 551 437 | www.ranciliogroup.com

C.S. 1.208.333,00 i.v. | REA MI 1320708 | Registro Imprese Mi C.F. e P.I. 09784580152 | EORI IT0978458015

DdCA.0005 rev.02 10/09/2021

2 of 2

Contacts

Ansprechpartner

Contacts

Headquarters, Production Plant and R&D Centers

Rancilio Group S.p.A. con socio unico
Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) – Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Contatti

Contactos

Contactos

Worldwide Branch Locations

www.ranciliogroup.com/where-we-are



ranciliogroup.com



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence